NEW SIZE

KG

Tip Top Guide with TITANIUM



TITANIUM FRAME

Tangle Free K GUIDE

Arowana Top™

Size Chart

Ring Size / Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
3.5-0.8	9.5	4.8	1.00
3.5-0.9	10.0	4.8	1.10
3.5-1.0	10.0	4.8	1.20
3.5-1.1	10.0	4.8	1.30
3.5-1.2	10.5	4.8	1.40
3.5-1.3	11.0	4.8	1.50
3.5-1.4	11.5	4.3	1.60
3.5-1.5	12.0	4.3	1.70
4 -1.1	10.0	5.5	1.30
4 -1.2	10.5	5.5	1.40
4 -1.3	11.0	5.5	1.50
4 -1.4	11.5	5.5	1.60
4 -1.5	12.0	5.5	1.70
4 -1.6	12.5	5.5	1.84
4 -1.8	12.5	5.5	2.04
4 -2.0	12.5	5.5	2.24
4 -2.2	12.5	5.5	2.48
4 -2.4	12.5	5.5	2.68
4.5-1.1	10.1	6.0	1.30
4.5-1.2	10.6	6.0	1.40
4.5-1.3	11.1	6.0	1.50
4.5-1.4	11.6	6.0	1.60
4.5-1.5	12.1	6.0	1.70
4.5-1.6	12.6	6.0	1.84
4.5-1.8	12.6	6.0	2.04
4.5-2.0	12.6	6.0	2.24
4.5-2.2	12.6	6.0	2.48
4.5-2.4	12.6	6.0	2.68
NEW 5 -1.1	10.2	6.0	1.30
NEW 5 -1.2	10.7	6.0	1.40
NEW 5 -1.3	11.2	6.0	1.50
NEW 5 -1.4	11.7	6.0	1.60
NEW 5 -1.5	12.2	6.0	1.70
5 -1.6	13.0	5.6	1.84
5 -1.8	13.0	5.6	2.04
5 -2.0	13.0	5.6	2.24
5 -2.2	13.0	5.6	2.48
5 -2.4	13.0	5.6	2.68
5.5-1.2	11.0	6.5	1.40
5.5-1.3	11.5	6.5	1.50
5.5-1.4	12.0	6.5	1.60
5.5-1.5	12.5	6.5	1.70
5.5-1.6	13.0	6.5	1.84
5.5-1.8	13.0	6.5	2.04
5.5-2.0	13.0	6.5	2.24
5.5-2.2	13.0	6.5	2.48
5.5-2.4	13.0	6.5	2.68

Ring Size / Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
6 -1.2	12.5	7.8	1.40
6 -1.3	13.0	7.8	1.50
6 -1.4	13.5	7.8	1.60
6 -1.5	14.0	7.8	1.70
6 -1.6	14.5	7.8	1.84
6 -1.8	15.5	7.8	2.04
6 -2.0	16.5	7.8	2.24
6 -2.2	16.5	7.8	2.48
6 -2.4	16.5	7.8	2.68
6 -2.6	16.5	7.8	2.91
6 -2.8	16.5	7.8	3.11
7 -1.6	16.5	9.3	1.84
7 -1.8	16.5	9.3	2.04
7 -2.0	17.5	9.3	2.24
7 -2.2	17.5	9.3	2.48
7 -2.4	17.5	9.3	2.68
7 -2.6	17.5	9.3	2.91
7 -2.8	17.5	9.3	3.11
7 -3.0	17.5	9.3	3.33
7 -3.2	17.5	9.3	3.53
8 -1.6	17.5	11.0	1.84
8 -1.8	17.5	11.0	2.04
8 -2.0	18.5	11.0	2.24
8 -2.2	18.5	11.0	2.48
8 -2.4	18.5	11.0	2.68
8 -2.6	18.5	11.0	2.91
8 -2.8	18.5	11.0	3.11
8 -3.0	18.5	11.0	3.33
8 -3.2	18.5	11.0	3.53
10 -2.0	19.5	14.8	2.24
10 -2.2	20.5	14.8	2.48
10 -2.4	21.0	14.8	2.68
10 -2.6	22.0	14.8	2.91
10 -2.8	22.5	14.8	3.11
10 -3.0	23.5	14.8	3.33
10 -3.2	24.5	14.8	3.53
10 -3.6	26.0	14.8	3.97
12 -2.4	22.0	17.3	2.68
12 -2.6	23.0	17.3	2.91
12 -2.8	23.5	17.3	3.11
12 -3.0	24.5	17.3	3.33
12 -3.2	25.5	17.3	3.53
12 -3.6	27.0	17.3	3.97
12 -4.0	27.0	17.3	4.60

No.1 / 2 - 1

NEW

	T-KGTT		T2-KGTT	
Ring Material	TORZITE		TORZITE	
Ring Type→ / Ring & Pipe Size↓	F	R	F	R
3.5-0.8	–		–	
3.5-0.9	–		–	
3.5-1.0	–		–	
3.5-1.1	–		–	
3.5-1.2	–		–	
3.5-1.3	–		–	
3.5-1.4	–		–	
3.5-1.5	–		–	
4 -1.1		–		–
4 -1.2		–		–
4 -1.3		–		–
4 -1.4		–		–
4 -1.5		–		–
4 -1.6		–		–
4 -1.8		–		–
4 -2.0		–		–
4 -2.2		–		–
4 -2.4		–		–
4.5-1.1		–		–
4.5-1.2		–		–
4.5-1.3		–		–
4.5-1.4		–		–
4.5-1.5		–		–
4.5-1.6		–		–
4.5-1.8		–		–
4.5-2.0		–		–
4.5-2.2		–		–
4.5-2.4		–		–
NEW 5 -1.1		–		–
NEW 5 -1.2		–		–
NEW 5 -1.3		–		–
NEW 5 -1.4		–		–
NEW 5 -1.5		–		–
5 -1.6		–		–
5 -1.8		–		–
5 -2.0		–		–
5 -2.2		–		–
5 -2.4		–		–
5.5-1.2		–		–
5.5-1.3		–		–
5.5-1.4		–		–
5.5-1.5		–		–
5.5-1.6		–		–
5.5-1.8		–		–
5.5-2.0		–		–
5.5-2.2		–		–
5.5-2.4		–		–

Arowana Top アロワナトップ

Equipped with TORZITE.
The light weight tip top with sloped bridge which prevents tangling. The height of the ring best fits to that of tip guides.
Available both for spinning & casting rod. It is suitable for wide range of rods from ultra-light rod to offshore rod.

TORZITE装着。糸絡みしにくい傾斜ブリッジつきの軽量トップガイド。リングの高さがティップガイドと揃う。
スピニング・ベイトキャスティング両用。ウルトラライトロッドからオフショアルアーロッドまで幅広く対応

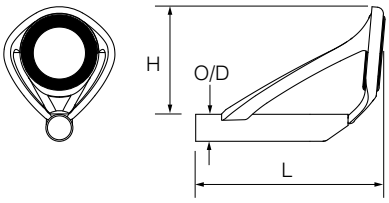

No.1 / 2 - 2

NEW

Ring Material	T-KGST		T2-KGST	
	SiC		SiC	
Ring Type→ / Ring & Pipe Size↓	S	J	S	J
3.5-0.8				—
3.5-0.9				—
3.5-1.0				—
3.5-1.1				—
3.5-1.2				—
3.5-1.3				—
3.5-1.4				—
3.5-1.5				—
4 -1.1	—		—	
4 -1.2	—		—	
4 -1.3	—		—	
4 -1.4	—		—	
4 -1.5	—		—	
4 -1.6	—		—	
4 -1.8	—		—	
4 -2.0	—		—	
4 -2.2	—		—	
4 -2.4	—		—	
4.5-1.1	—		—	
4.5-1.2	—		—	
4.5-1.3	—		—	
4.5-1.4	—		—	
4.5-1.5	—		—	
4.5-1.6	—		—	
4.5-1.8	—		—	
4.5-2.0	—		—	
4.5-2.2	—		—	
4.5-2.4	—		—	
NEW 5 -1.1	—		—	
NEW 5 -1.2	—		—	
NEW 5 -1.3	—		—	
NEW 5 -1.4	—		—	
NEW 5 -1.5	—		—	
5 -1.6	—		—	
5 -1.8	—		—	
5 -2.0	—		—	
5 -2.2	—		—	
5 -2.4	—		—	
5.5-1.2	—		—	
5.5-1.3	—		—	
5.5-1.4	—		—	
5.5-1.5	—		—	
5.5-1.6	—		—	
5.5-1.8	—		—	
5.5-2.0	—		—	
5.5-2.2	—		—	
5.5-2.4	—		—	

- Frame : High Tensile TITANIUM
  ハイテンシルチタンフレーム
- Pipe : Stainless Steel
  ステンレスパイプ
- Deep Pressed Frame
  深絞りフレーム
- The lightest and high-intensity frame in Fuji histoy.
  各クラスFuji史上最軽量級かつ高強度フレーム
- 3D Tangle-Free Frame Structure.
  3D構造による糸絡み自動解除機能
- High Profile Top Guide
  ハイフレームトップ

Example
表記例

- T-KGTT 4F-1.1
- T-KGTT 3.5-0.8
- T-KGST 3.5S-0.8
- T-KGST 3.5-0.8
- NEW T2-KGTT 4F-1.1
- NEW T2-KGTT 3.5-0.8
- NEW T2-KGST 3.5S-0.8
- NEW T2-KGST 4-1.1

KG

Tip Top Guide with
TITANIUM



No.2 / 2

Ring Material	T-KGTT	T2-KGTT (NEW)	T-KGST	T2-KGST (NEW)	
	TORZITE	TORZITE	SiC	SiC	
Ring Type→ / Ring & Pipe Size↓	F	F	J	J	
6-1.2					6-1.2
6-1.3					6-1.3
6-1.4					6-1.4
6-1.5					6-1.5
6-1.6					6-1.6
6-1.8					6-1.8
6-2.0					6-2.0
6-2.2					6-2.2
6-2.4					6-2.4
6-2.6					6-2.6
6-2.8					6-2.8
7-1.6					7-1.6
7-1.8					7-1.8
7-2.0					7-2.0
7-2.2					7-2.2
7-2.4					7-2.4
7-2.6					7-2.6
7-2.8					7-2.8
7-3.0					7-3.0
7-3.2					7-3.2
8-1.6					8-1.6
8-1.8					8-1.8
8-2.0					8-2.0
8-2.2					8-2.2
8-2.4					8-2.4
8-2.6					8-2.6
8-2.8					8-2.8
8-3.0					8-3.0
8-3.2					8-3.2
10-2.0					10-2.0
10-2.2					10-2.2
10-2.4					10-2.4
10-2.6					10-2.6
10-2.8					10-2.8
10-3.0					10-3.0
10-3.2					10-3.2
10-3.6					10-3.6
12-2.4					12-2.4
12-2.6					12-2.6
12-2.8					12-2.8
12-3.0					12-3.0
12-3.2					12-3.2
12-3.6					12-3.6
12-4.0					12-4.0